

POVLAK S KRYTKOU ZIPU NA MALÝ POLŠTÁŘEK

Připravila jsem pro vás návod na rychlé šití povlaku na polštářek s krytkou zipu. Zip je schovaný na zádech polštářku, takže při ležení nepřekáží.



Do povlaku jsem použila vnitřek o rozměrech 40x40 cm, na jiné rozměry se dá lehce upravit.

Co budeme potřebovat ?

- Bavlněnou látku (nepružnou tkaninu), flanel nebo dekorační látku. Můžeme použít i fleece nebo minky, tam ale musíme počítat s větší klouzavostí při šití. Bude nám stačit (na rozměr polštářku 40x40cm) 50 cm délky x 100 cm šíře,
- metrážový zip 3mm v délce nejméně 43 cm a k tomu příslušný jezdec
- slabou přižehlovací výztuhu - já jsem použila Novopast 40+18 g
- jehlu do šicího stroje Universal velikost dle zvolené látky, nit hodící se k barvě zvolené látky

● Dále určitě budeme potřebovat šicí stroj se základní a zipovou patkou, také žehličku, nůžky nebo řezací kolečko, pravítko, kolíčky i špendlíky (pokud nemáte obojí stačí jedno z toho), nějaké tvořítko na vytvarování rohů.

CHUŤ DO ŠITÍ A MŮŽEME ZAČÍT



Začneme stříháním látky na požadované rozměry.

Jako první si nastříháme přední dní. Na polštářek 40x40 cm si přidáme 1 cm z každé strany takže vystřihneme čtverec o velikosti 42x42 cm.

Pokud máte vnitřek v jiném rozměru jednoduše si přidejte 1 cm z každé strany. Budeme tak mít přídavek na švy i trochu vůli, aby se nám tam výplň dobře vešla.




Jako druhý krok si připravíme zadní díl povlaku. Naměříme a ustrihneme si látku do rozměru 48 cm na výšku a 42 cm na šířku. Máme připravené dva díly :



Nyní si odložíme menší díl na později a budeme pracovat s tím větším.

Od spodu si odměříme **10cm** a rozdělíme na dvě části. Spodní bude mít 10 cm a horní 38 cm. Takto máme připravenou zadní část na nažehlení výztuhy pro zip. www.latkyfenix.cz

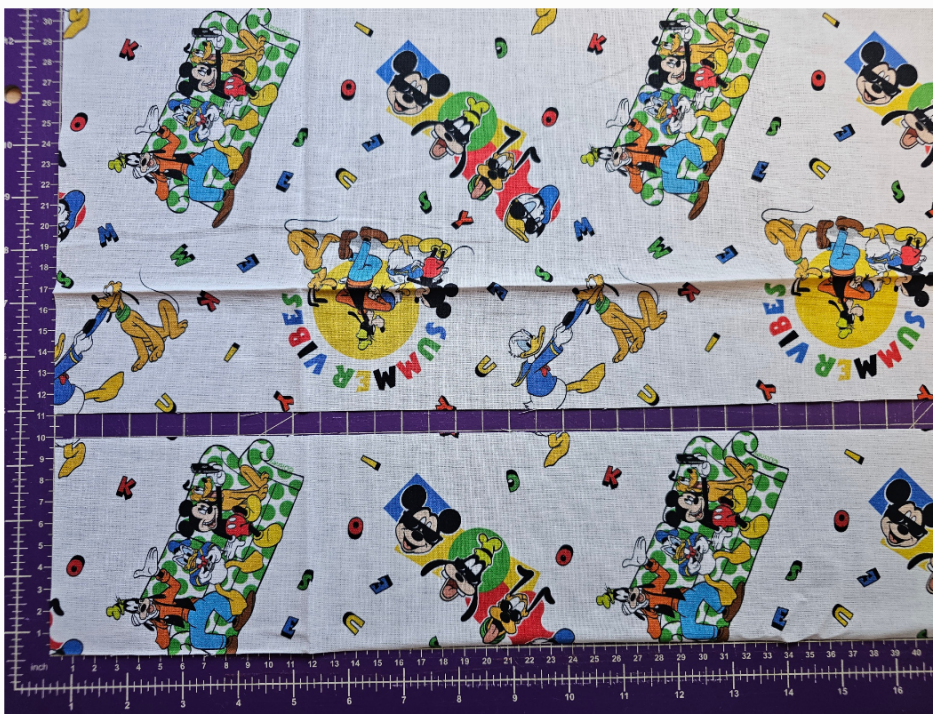

- kdo chce mít vnitřní švy na pohled úhledné, nebo se mu více třepí látka, může si okraje začistit na overlocku nebo cik-cakem na běžném stroji. Vynecháme místo, kam budeme našívat zip !

Vezmeme si výztuhu a
ustrůhneme délku 42 cm
kde na výšku stříháme pro
horní díl cca 5 cm a pro
spodní cca 2,5 - 3 cm.

Výztuhu si přižehlíme.



Žehlíme tlakem na rub látky do přestřižené části kde bude zip a krytka.

- Doporučuji si vyžehlit rovnou i oba díly látky, pokud jí máme zmuchlanou či pokrčenou, nebo jsou na ní vidět záhyby a sklady.

Nyní se dostáváme k šití zipu.

Připravíme si do stroje zipovou patku.

Ustříhneme zip tak, aby nám kousek na obou stranách přečníval a nasadíme jezdec.



Spodní menší část povlaku si otočíme lícem nahoru a zip k ní přišpendlíme (nebo použijeme kolíčky) jezdcem a zoubkama dolů. (lícem na líc)



a zipovou patkou přišijeme.



až dojedeme k jezdcí zipu, necháme jehlu zapíchnutou v látce, nadzvedneme patku a jezdec přesuneme za patku, aby nám v šití

nepřekážel. Spustíme zipovou patku zpátky dolů a pokračujeme v šití až ke konci, kde zapošijeme.

Poté si zip otočíme



líc látky i líc zipu kouká na nás



srovnáme a prichytíme si látku k zipu a po líci prošijeme. Tím si zip pěkně zafixujeme



Můžeme použít základní patku, kterou stejně budeme nyní ve stroji potřebovat

nebo přišijeme ještě zipovou, záleží na vás, jak se vám líp šije. Já si vyměnila na prošití už za základní. Jezdec si zase posuneme za patku až k němu došijeme. Aby nám nenarušil rovný šev.

Ještě si pojistíme zip na obou koncích zašitím, aby nám jezdec nevypadl.



V této chvíli přichází na řadu krytka. Pojd'me se do ní pustit. 😊

Vezmeme si druhou půlku zadního dílu, položíme lícem na líc na konec zipu, zarovnáme, aby byly oba díly na stranách souměrné a sešpendlíme (lépe špendlíkama)



www.latkyfenix.cz

Teď si látku zvedneme nahoru, aby jsme viděly líc, ale tak aby zůstala překrývat zip. Uhladíme rukama jen lechce, aby držela na místě.



kolíčkama přidržíme a přeměříme. Celý takto složený díl by měl mít cca těch 42 cm



Pokud se tak nestalo, upravíme posunutím přehybu krytky. Odebereme špendlíky a zůstane nám v ruce jen naměřená krytka na větším dílu.

V tuto chvíli se dostane na řadu zase žehlička. Přeneseme zakolíčkovanou nebo zašpendlenou krytku na žehlicí podklad



zažehlením vytvarujeme hranu krytky



vrátíme kolíčky a přejdeme k šicímu stroji



na šířku patky (nebo si najdeme svůj záchytný bod) po kraji - po líci zažehlenou hranu krytky prošijeme



Máme hotové dva díly zadní části povlaku na polštářek



V dalším kroku si vrátíme zpět k zipu spodní část, kterou jsme si na zkoušku špendlily



Přichytíme kolíčky, pokud je nemáme otočíme si práci na druhou stranu, kde na nás kouká zip a po této straně sešpendlíme špendlíky.



látky máme k sobě v obou případech líc na líc, ruby ven

...a zip přišijeme.. Jedeme po pásce zipu, jezdec si nezapomeneme zase přendat přes zvednutou patku za směr šití. Dáme pozor, abychom si nepřišly nic navíc.. Kontrolujeme práci i zespoda.



Takto vypadá hotové přístří zipu pod krytkou

NO A MÁME SKORO HOTOVO !!!

www.latkyfenix.cz

Hotový zadní díl si položíme na pracovní plochu lícem nahoru.. v tuto chvíli si vezmeme k ruce přední díl, který po dobu šití zatím čekal na svůj čas a přiložíme ho lícem dolů ke spodnímu dílu - koukáme tedy na rub a líce jsou k sobě. Pokud jsme dobře měřily, měly by být oba díly přibližně stejné. Spojíme kolíčky.



www.latkyfenix.cz - Denisa Šímová

Pokud jsme přesné úplně nebyly,nevadí - zastříhneme si oba díly do stejného rozměru. Dáme si pozor,rozměr by měl být alespoň 41,5 x 41,5 cm abychom měly přídávky na švy !!

No a nyní si sešijeme zadní díl a přední díl k sobě. Nezapomene si otevřít zip do půlky. V místě zipu projedete 2x. Šijeme na šíří patky, to znamená,že patka je zarovnaná s látkou. Nakonec přečnívající zip odstříhneme a ustříhneme špičky rohů. Přetočíme na líc.

Vyrovnáme špičatým předmětem rohy. (špičkou nůžek, propiskou, háčkem na háčkování,nebo kdo má speciální k tomu určené "udělátko")



Srovnáme švy a přežehlíme, vložíme vnitřek

**NÁŠ POVLAK NA
POLŠTÁŘEK JE HOTOVÝ**

Autor návodu : Denisa Šímová - Látky Fénix www.latkyfenix.cz